# ドーム型HD-SDIカメラ(DC12V専用型)

TESCOM
CCTV SYSTEM SOLUTION

仕様

| | |
|---|---|
| 型名 | THC-1600DC<br>DOME型(2ｹｰﾌﾞﾙ専用) |
| ﾚﾝｽﾞ | 2M対応　DCｱｲﾘｽﾊﾞﾘﾌｫｰｶﾙﾚﾝｽﾞ、ﾃﾞｲ/ﾅｲﾄ切替付 |
| 焦点距離 | 2.8 － 12mm |
| 画角 | 水平　96°　～28°<br>垂直　76°　～22° |
| 絞り範囲 | F1.2　～　F360　相当 |
| ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻｰ | 1／3インチ 2メガ　CMOS |
| ｾﾝｻｰ | MN34041PL(PANASONIC　CMOS) |
| ﾋﾟｸｾﾙｻｲｽﾞ | 2010(H)　x　1108(V) |
| 有効画素数 | 1944(H)　x　1092(V) |
| 映像出力:HD-SDI | 表示ピクセル / フレームレート(FPS)<br>HD(720p)出力 1280×720 / NTSC 60 / PAL 50<br>フルHD(1080p)出力 1920×1080 / NTSC 30 / PAL 25 |
| 映像出力:CVBS | RCA出力(モニターチェック用) |
| | NTSC、PAL　(OFF　/　ON) |
| S/N比 | 50db以上　(AGC OFF) |
| 最低被写体照度 | カラー:0.035ﾙｸｽ　/ 0.005ﾙｸｽ(電子感度8倍時)<br>白黒:0.00002ﾙｸｽ　/ 0.000003ﾙｸｽ(電子感度8倍時) |
| | 映像出力　25IRE、AGC　ON　F1.2　※1/30ﾓｰﾄﾞ時 |
| 電子シャッター | 1/30(1/25)　～　1/60.000sec |
| ホワイトバランス | AUTO　/　AUTOext　/　PUSH　/　MANUAL |
| DCレンズ信号出力 | － |
| 逆光補正機能 | WDR　/　D-WDR　/　BLC　/　HLC |
| DNR | 2D+3DNR、　OFF　/　LOW　/　MIDDLE　/　HIGH |
| 悪環境画象補正機能 | AUTO　/　MANUAL |
| 電子感度アップ | x2　～　x8 |
| デイ・ナイト機能 | AUTO　/　DAY　/　B&W　/　EXT1　/　EXT2 |
| ﾓｰｼｮﾝ機能 | Off　/　ON |
| 電源方式 | DC+12V±10% |
| 適合電源ユニット<br>(1ｹｰﾌﾞﾙ対応型) | － |
| 消費電力 | 2.2W　以下 |
| 動作温度・湿度 | -10℃～50℃　湿度80%以下(但し、結露しないこと) |
| 質量 | 約500g |
| 外形寸法 | Φ124X98(H) |
| 付属品 | 取扱説明書、DCプラグ付コード、取付ネジ |



※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

外形寸法図

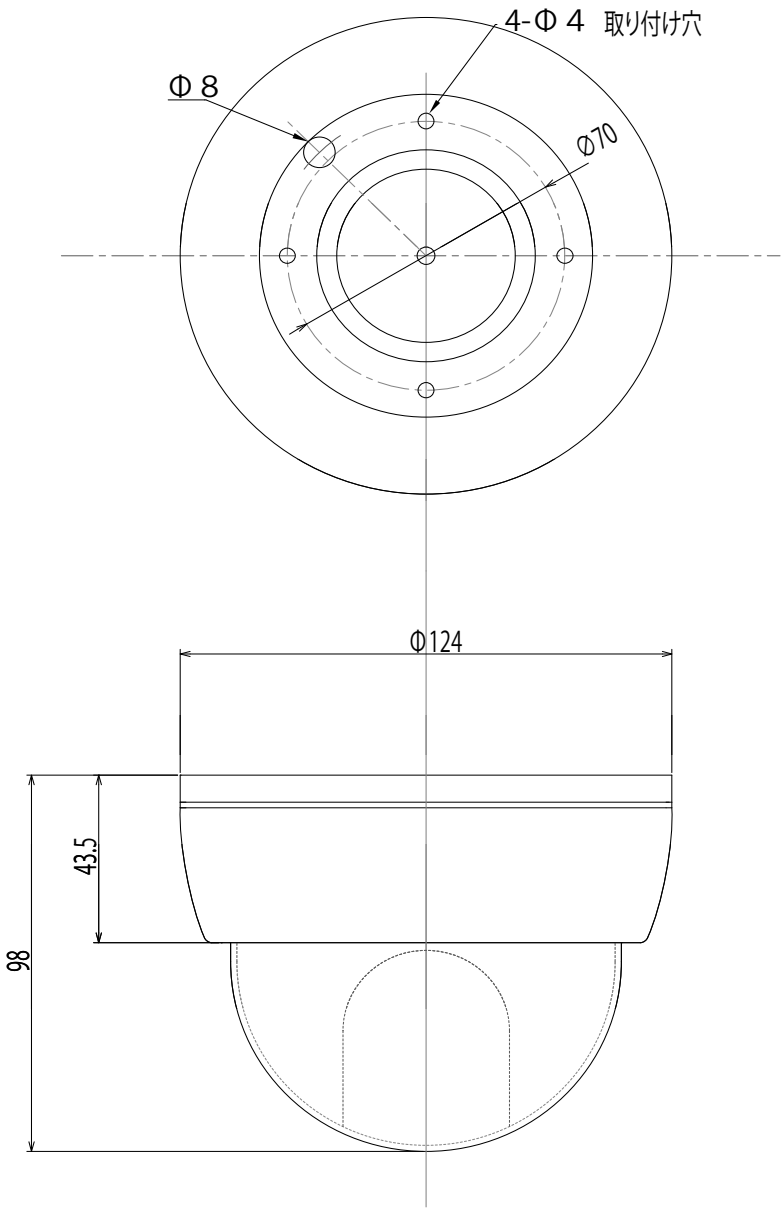


単位:mm



※製品の仕様は予告無く、変更となる場合がございます。ご了承下さい。

| 整理番号:T0309 | 型式:THC-1600DC | 作成/改訂日:2013/7/18 |
|---|---|---|